


Gonfleur de pneus / canon de gonflage pour véhicules légers ATH RB 20-3 pour série M

Product Images

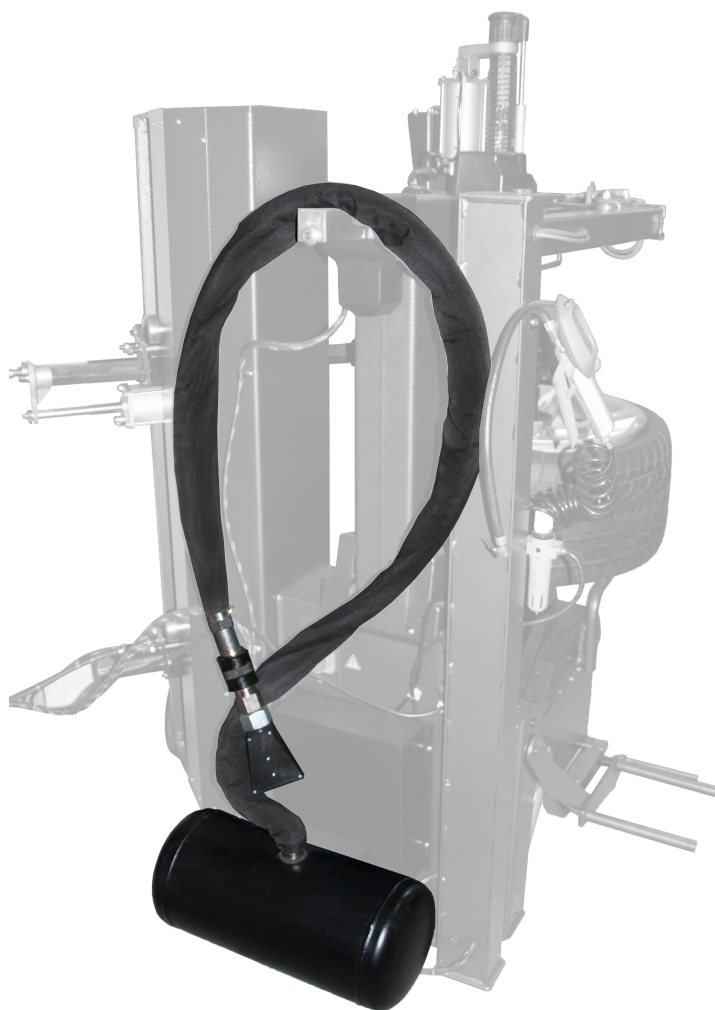

Short Description

Une réserve de puissance intégrée en permanence pour un montage efficace de combinaisons roue-pneu exigeantes : le dispositif de gonflage de pneu ATH RB 20-3 assure une mise en place rapide du talon directement sur les démonte-pneus de la série ATH M.

Description

Le dispositif de gonflage de pneu ATH RB 20-3 est une extension système spécialisée destinée au montage fixe à l'arrière du carter des démonte-pneus de la série ATH M. La construction offre un soutien professionnel lors du gonflage de combinaisons roue-pneu difficiles, pour lesquelles une alimentation en air comprimé classique via la valve ne suffit pas à plaquer le talon du pneu contre le rebord de la jante.

Avec un volume de réservoir de 22 litres, le réservoir d'air comprimé fournit le volume d'air nécessaire pour une décharge instantanée. Le pilotage s'effectue par simple pression sur un bouton, libérant instantanément tout le volume stocké dans la cuve et le dirigeant via une buse spéciale entre le rebord de la jante et le flanc du pneu. L'impulsion de pression ainsi générée plaque immédiatement le talon du pneu dans la position correcte sur la jante.

Les dimensions du réservoir sous pression sont de 240 mm de diamètre et 530 mm de longueur, ce qui garantit une fixation compacte et peu encombrante sur la machine. Le tuyau de raccordement inclus, d'une longueur de 2230 mm, offre une liberté de mouvement suffisante pour une manipulation ergonomique et sûre au quotidien en atelier. Grâce à l'installation fixe sur la machine de montage, la zone de travail reste dégagée, tandis que la fonctionnalité du poste de travail est spécifiquement étendue.

