


Anneau de serrage pour jantes aluminium poids lourds Ø175 mm

Product Images

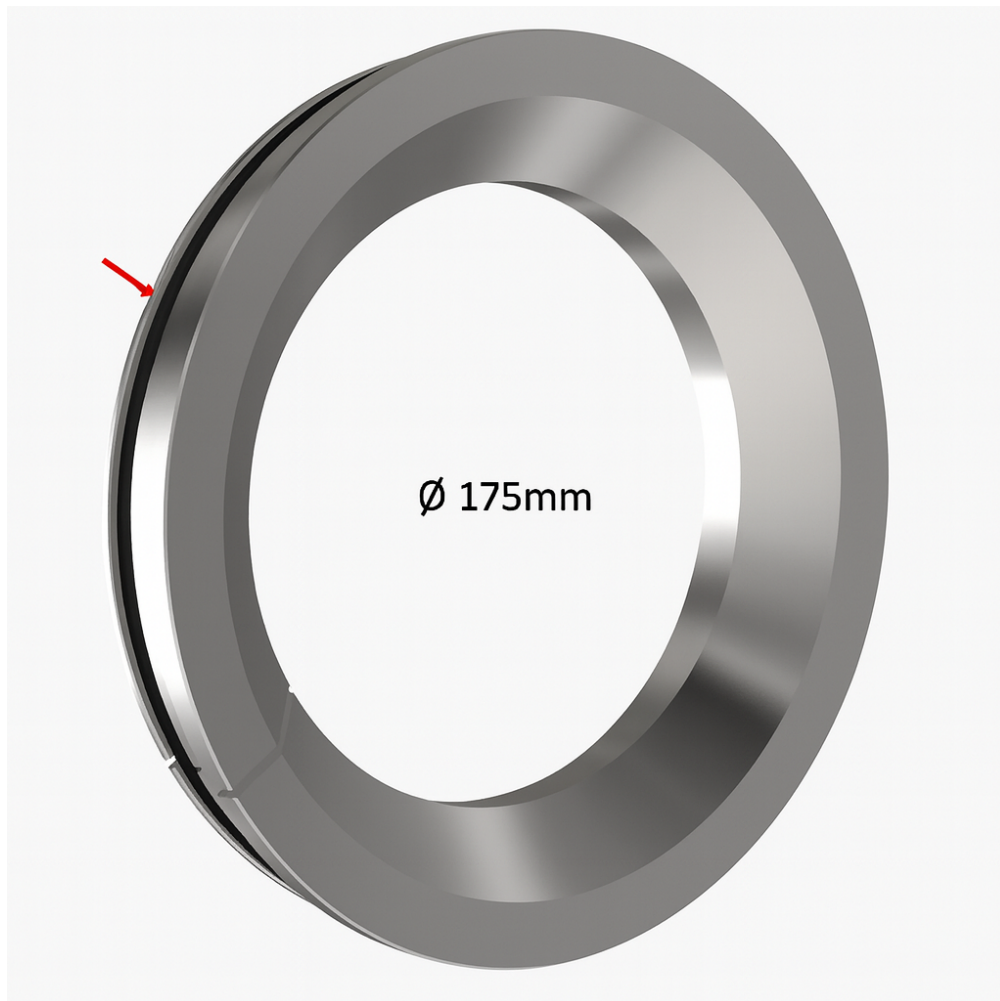

Short Description

Une protection sans compromis et une précision maximale pour les jantes en aluminium sensibles des poids lourds. L'anneau de serrage d'un diamètre de 175 mm assure un centrage précis dans l'alésage central et protège de manière fiable l'alésage du moyeu contre les dommages et les déformations. La solution parfaite pour les services de pneumatiques les plus modernes avec des exigences de qualité maximales.

Description

Lors du serrage des jantes en aluminium pour poids lourds sur les équilibreuses et démonte-pneus, une manipulation préservant la valeur est indispensable. L'anneau de serrage Ø175 mm a été spécialement conçu pour la fixation appropriée des jantes en aluminium pour véhicules utilitaires via l'alésage central. Il sert d'élément adaptateur protecteur entre le dispositif de serrage de la machine et la surface en aluminium sensible de la jante.

Le positionnement s'effectue précisément dans l'alésage central. Grâce au profil sur mesure, la force de serrage est répartie uniformément, ce qui empêche efficacement les surcharges ponctuelles, entailles ou traces de pression sur les bords visibles de la jante. Outre son effet protecteur, l'anneau assure un centrage sans jeu de la roue sur l'arbre principal, condition de base pour des résultats de mesure précis lors de l'équilibrage. La construction robuste garantit une durabilité en atelier et fait de cet anneau de serrage un outil essentiel pour le service professionnel des véhicules utilitaires.

